


## 24065 KMP-1,6

Salvamotore KMP

5905339240651

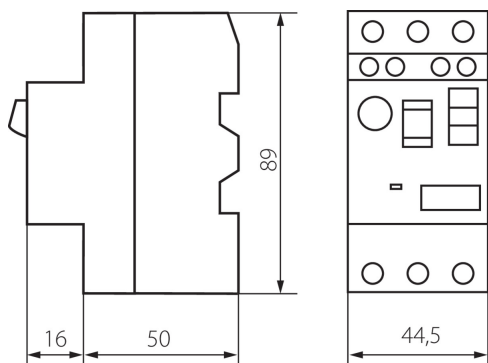

L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna.

### DATI GENERALI:

**Categoria d'uso:** AC-3

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

### DATI TECNICI:

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400

**Corrente termica I<sub>th</sub> [A]:** 1.6

**Grado IP:** 20

**Interruttore ad azione istantanea [A]:** 22.5

**Impostazione dell'interruttore di massima corrente [A]:** 1-1,6

**Potenza nominale trifase - 230/240V [kW]:** 0.18

**Potenza nominale trifase - 400V [kW]:** 0.37

**Potenza nominale trifase - 440V [kW]:** 0.37

**Potenza nominale trifase - 500V [kW]:** 0.37

**Potenza nominale trifase - 690V [kW]:** 0.75

**Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Tensione nominale di tenuta a impulso U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 50

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50

**Peso unitario netto [g]:** 250

**Grammatura [g]:** 271.4

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.57

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.021573

## **24065 KMP-1,6**

---

Salvamotore KMP