


24090 KCPM-06-230

Contattore di potenza KCP

5905339240903

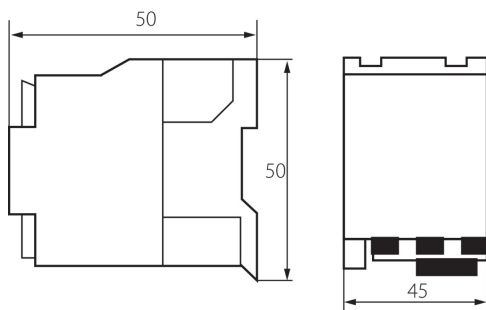

I contatti di potenza mini sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 12A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-3

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATI TECNICI:

Frequenza nominale [Hz]: 50

Tipo di allacciamento: morsettiera

Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]:
1200

Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]:
300

Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]: 3600

Impedanza na biegun [mΩ]: 3

Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V: 1,5kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V: 2,2kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V: 3kW

Tensione di alimentazione della bobina [V]: 230 AC

Tensione nominale di impiego U_e [V]: 400

Corrente termica convenzionale I_{th} [A]: 20

Coppia di serraggio [Nm]: 0,8Nm

Grado IP: 20

Contatti principali: 3

Contatti ausiliari: 1

Tensione nominale d'isolamento U_i [V]: 690

Tensione nominale di tenuta a impulso U_{imp} [V]: 6000

Corrente di impiego nominale I_e [A]: 6

Corrente nominale di esercizio 380V - I_n AC-3: 6A

Corrente nominale di esercizio 380V - I_n AC-4: 2,6A

Corrente nominale di esercizio 440V - I_n AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

24090 KCPM-06-230

Contattore di potenza KCP

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g]: 176
Grammatura [g]: 186
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 18.6
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 48
Altezza della scatola di cartone [cm]: 20
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 40
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.0384

ACCESSORI:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

