


## 24091 KCPM-06-24

Contattore di potenza KCP

5905339240910

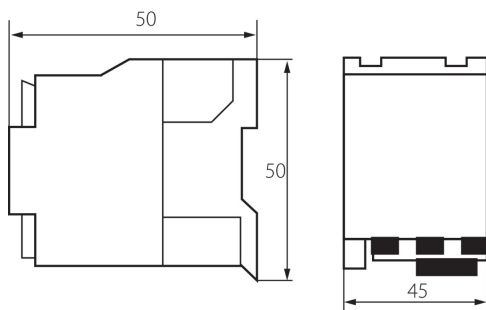

I contatti di potenza mini sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 12A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

### DATI GENERALI:

**Categoria d'uso:** AC-3

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

### DATI TECNICI:

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]:**  
1200

**Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]:**  
300

**Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]:** 3600

**Impedanza na biegun [mΩ]:** 3

**Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V:** 1,5kW

**Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V:** 2,2kW

**Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V:** 3kW

**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 24 AC

**Tensione nominale di impiego U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Corrente termica convenzionale I<sub>th</sub> [A]:** 20

**Coppia di serraggio [Nm]:** 0,8Nm

**Grado IP:** 20

**Contatti principali:** 3

**Contatti ausiliari:** 1

**Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Tensione nominale di tenuta a impulso U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Corrente di impiego nominale I<sub>e</sub> [A]:** 6

**Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-3:** 6A

**Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-4:** 2,6A

**Corrente nominale di esercizio 440V - In AC-1:** 20A

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1000

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200

**Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

## 24091 KCPM-06-24

Contattore di potenza KCP

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 100  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 100  
**Peso unitario netto [g]:** 176  
**Grammatura [g]:** 186  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 18.6  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 48  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 40  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.0384

### ACCESSORI:

**24112** KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



**24113** KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

