24100 KCP-09-230

Contattore di potenza KCP

5905339241009

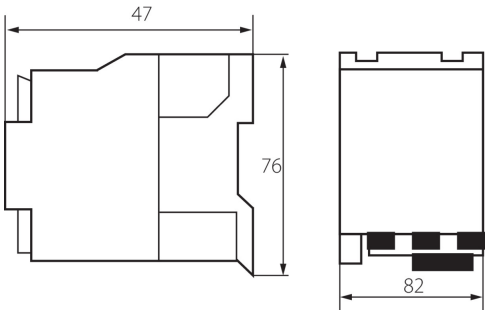

I contatti di potenza sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 32A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-3
Colore: bianco
Luogo di montaggio: per binario TH35
Norm: PN-EN 60947-4-1

DATI TECNICI:

Frequenza nominale [Hz]: 50
Tipo di allacciamento: morsettiera
Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]: 1200
Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]: 300
Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]: 3600
Impedancja na biegun [mΩ]: 2.5
Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V: 2,2kW
Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V: 4kW
Potenza nominale di esercizio AC-3 415 V: 4kW
Potenza nominale di esercizio AC-3 440 V: 4kW
Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V: 5,5kW
Tensione di alimentazione della bobina [V]: 230 AC
Tensione nominale di impiego Ue [V]: 400
Corrente termica convenzionale Ith [A]: 25
Coppia di serraggio [Nm]: 1,7Nm
Grado IP: 20
Contatti principali: 3
Contatti ausiliari: 1
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 690
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 6000
Corrente di impiego nominale Ie [A]: 9
Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-3: 9A
Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-4: 3,5A
Corrente nominale di esercizio 440V - In AC-1: 20A
Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-3: 6,6A
Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-4: 1,5A
Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000
Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200
Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

24100 KCP-09-230

Contattore di potenza KCP

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 336
Grammatura [g]: 358
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9
Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.9
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26
Altezza della scatola di cartone [cm]: 21
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 40
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02184

ACCESSORI:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.