


24101 KCP-09-24

Contattore di potenza KCP

5905339241016

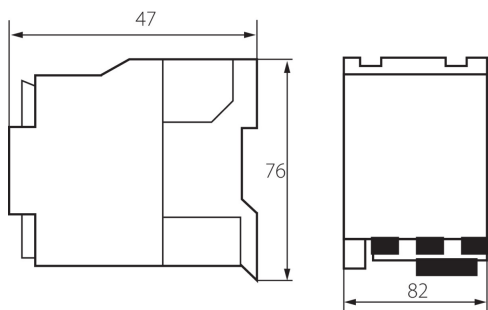

I contatti di potenza sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 32A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-3

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATI TECNICI:

Frequenza nominale [Hz]: 50

Tipo di allacciamento: morsettiera

Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]: 1200

Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]: 300

Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]: 3600

Impedanza na biegun [mΩ]: 2.5

Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V: 2,2kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V: 4kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 415 V: 4kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 440 V: 4kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V: 5,5kW

Tensione di alimentazione della bobina [V]: 24 AC

Tensione nominale di impiego U_e [V]: 400

Corrente termica convenzionale I_{th} [A]: 25

Coppia di serraggio [Nm]: 1,7Nm

Grado IP: 20

Contatti principali: 3

Contatti ausiliari: 1

Tensione nominale d'isolamento U_i [V]: 690

Tensione nominale di tenuta a impulso U_{imp} [V]: 6000

Corrente di impiego nominale I_e [A]: 9

Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-3: 9A

Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-4: 3,5A

Corrente nominale di esercizio 440V - In AC-1: 20A

Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-3: 6,6A

Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-4: 1,5A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

24101 KCP-09-24

Contattore di potenza KCP

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 336
Grammatura [g]: 358
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9
Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.9
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26
Altezza della scatola di cartone [cm]: 21
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 40
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02184

ACCESSORI:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

