


24106 KCP-25-230

Contattore di potenza KCP

5905339241061

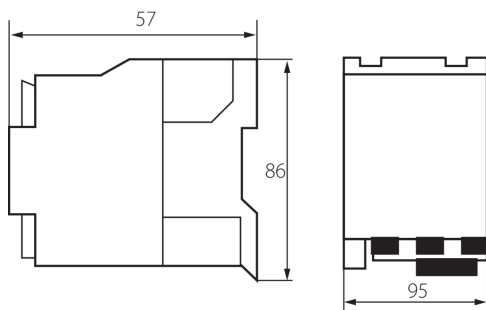

I contatti di potenza sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 32A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-3

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATI TECNICI:

Frequenza nominale [Hz]: 50

Tipo di allacciamento: morsettiera

Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]: 1200

Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]: 300

Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]: 3600

Impedanza na biegun [mΩ]: 2

Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V: 5,5kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V: 11kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 415 V: 11kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 440 V: 11kW

Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V: 15kW

Tensione di alimentazione della bobina [V]: 230 AC

Tensione nominale di impiego U_e [V]: 400

Corrente termica convenzionale I_{th} [A]: 40

Coppia di serraggio [Nm]: 2,5Nm

Grado IP: 20

Contatti principali: 3

Contatti ausiliari: 1

Tensione nominale d'isolamento U_i [V]: 690

Tensione nominale di tenuta a impulso U_{imp} [V]: 6000

Corrente di impiego nominale I_e [A]: 25

Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-3: 25A

Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-4: 8,5A

Corrente nominale di esercizio 440V - In AC-1: 40A

Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-3: 18A

Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-4: 4,4A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

24106 KCP-25-230

Contattore di potenza KCP

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 520
Grammatura [g]: 548
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 27.4
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26
Altezza della scatola di cartone [cm]: 21
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 40
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02184

ACCESSORI:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

