24109 KCP-32-24

Contattore di potenza KCP

5905339241092

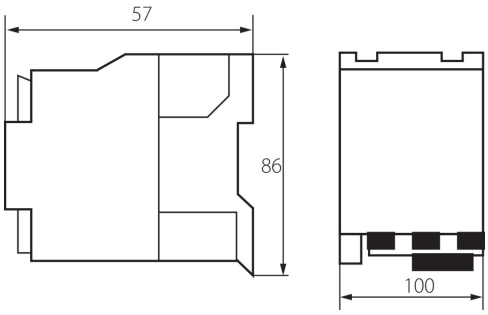

I contatti di potenza sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 32A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-3
Colore: bianco
Luogo di montaggio: per binario TH35
Norm: PN-EN 60947-4-1

DATI TECNICI:

Frequenza nominale [Hz]: 50
Tipo di allacciamento: morsettiera
Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]: 600
Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]: 300
Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]: 3600
Impedancja na biegun [mΩ]: 2
Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V: 7,5kW
Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V: 15kW
Potenza nominale di esercizio AC-3 415 V: 15kW
Potenza nominale di esercizio AC-3 440 V: 15kW
Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V: 18,5kW
Tensione di alimentazione della bobina [V]: 24 AC
Tensione nominale di impiego Ue [V]: 400
Corrente termica convenzionale Ith [A]: 50
Coppia di serraggio [Nm]: 2,5Nm
Grado IP: 20
Contatti principali: 3
Contatti ausiliari: 1
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 690
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 6000
Corrente di impiego nominale Ie [A]: 32
Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-3: 32A
Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-4: 12A
Corrente nominale di esercizio 440V - In AC-1: 50A
Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-3: 21A
Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-4: 7,5A
Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 800
Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200
Żywotność mechaniczna (x10⁶): 8Nm

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

24109 KCP-32-24

Contattore di potenza KCP

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 530
Grammatura [g]: 558
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 27.9
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27
Altezza della scatola di cartone [cm]: 23
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 45
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.027945

ACCESSORI:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.