


24111 KCP-AX22

Contattore di potenza KCP

5905339241115

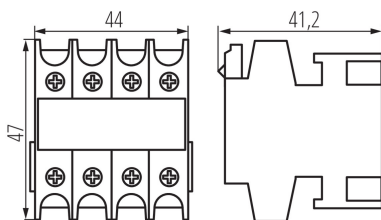

Il blocco di contatti ausiliari per contattori di potenza ha quattro contatti: 2NO e 2NC, per il montaggio sulla parte frontale del contattore.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-15

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATI TECNICI:

Tipo di allacciamento: morsettiera

Numero di contatti NC/NO: 2/2

Tensione nominale di impiego U_e [V]: 400

Corrente termica convenzionale I_{th} [A]: 10

Grado IP: 20

Contatti ausiliari: 4

Tensione nominale d'isolamento U_i [V]: 690

Tensione nominale di tenuta a impulso U_{imp} [V]: 6000

Corrente di impiego nominale I_e [A]: 0.95

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 150

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 150

Peso unitario netto [g]: 68

Grammatura [g]: 76.67

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.5005

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28

Altezza della scatola di cartone [cm]: 20

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 40

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.0224