


24532 LEDS-B 7.2W/M IP54RGB

LED strip

5905339245328

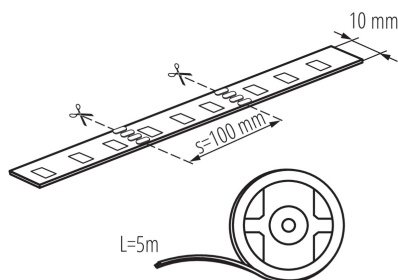

Kanlux LEDS-B RGB è una famiglia di nastri LED RGB. Adatti tanto per un utilizzo commerciale quanto per un utilizzo domestico. Disponibili con IP00, IP54, IP65. Per un utilizzo corretto è necessario abbinarli al relativo controller e telecomando.

DATI GENERALI:

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Lunghezza [mm]: 5000
Larghezza [mm]: 10
Altezza [mm]: 5000
Contenuto di mercurio: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC
Potenza nominale [W]: 1m = 7,2
Grado di protezione contro le scosse elettriche: III
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 1m = 130
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]:
0,5m = 65
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: RGB
Temperatura di colore [K]: RGB
Resistenza nominale della lampada [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento: \geq 15000
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Grado IP: 54

DATI LOGISTICI:


Tipo di confezionamento: 25
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 25
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 148
Grammatura [g]: 240
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 20.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 1
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 12
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 32.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 28.5

LED strip



Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 51

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.047239

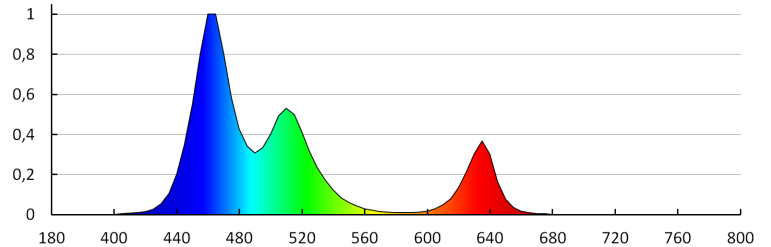

ACCESSORI:

19036 CONNECTOR RGB 10-CP Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)



19037 CONNECTOR RGB 10-CPC Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)



19038 CONNECTOR RGB 10 Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)



22140 CONTROLLER LED RGB-RF Controllore RGB + telecomando, CONTROLLER LED RGB-RF (22140)

