


25276 LOGI 02-1310-141 gr

Interruttore NO per avvolgibili

5905339252760

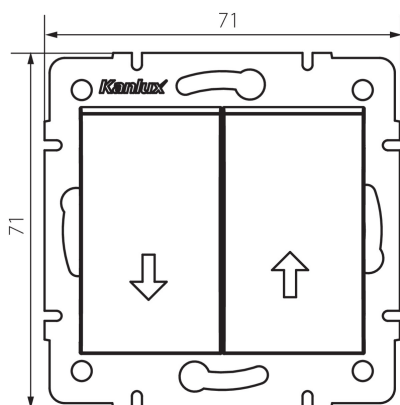

L'interruttore tapparelle viene utilizzato per controllare i sistemi di alimentazione delle tende esterne. L'interruttore è dotato di due pulsanti: per l'abbassamento e il sollevamento delle tapparelle. L'interruttore è dotato di un sistema che impedisce la pressione simultanea di entrambi i pulsanti. L'interruttore monostabile senza supporto, quando viene premuto, ritorna nella posizione precedente.

DATI GENERALI:

Colore: grafite
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete
Retroilluminazione: non
Larghezza [mm]: 71
Altezza [mm]: 71
Diametro scatola di derivazione: 60
Profondità di montaggio: 25

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 250 AC
Materiale contatti: CuZn70
Tipo di morsetto: morsetto a vite
Plastica: ABS
Leve: 2
Corrente nominale [AX]: 10
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10
Numero di pezzi in un imballaggio : 120
Peso unitario netto [g]: 74
Grammatura [g]: 86.33
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14

25276 LOGI 02-1310-141 gr

Interruttore NO per avvolgibili

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.3596
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 32
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.035904