
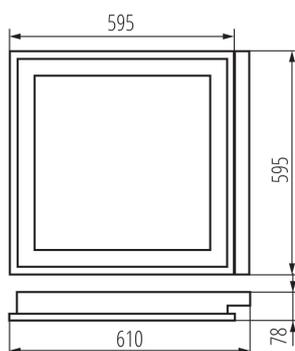


Plafoniera ad incasso con griglia

5905339257130



Le Kanlux REGIS sono classiche plafoniere da incasso con diffusore a griglia caratterizzate da un facile e veloce montaggio grazie all'impiego di attacchi a molla e innesti rapidi. Questo tipo di plafoniere continua ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Start dello stabilizzatore/della lampada:** caldo

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lunghezza [mm]:** 610

**Larghezza [mm]:** 595

**Altezza [mm]:** 78

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 4 x 18

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** PMMA

**Lampada:** T8

**Lampada inclusa:** non

**Attacco:** G13

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** acciaio

**Materiale del riflettore:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1÷2,5

**Tipo di stabilizzatore:** EVG

**Classe energetica dello stabilizzatore:** A2

**Grado IP:** 40

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g]:** 3022

**Grammatura [g]:** 3624

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 65

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 62.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

Data di emissione: 15.11.2022, 23:30

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Plafoniera ad incasso con griglia


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 3.624  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 63  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 8.8  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 65.5  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.036313

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- riflettore a forma di semiparabola / traverse della griglia a forma di "V" / prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore (tranne la versione REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, dotata di piastra opale)
- nella cover vi sono fori che permettono alimentazione passante
- conduttore di protezione sulla griglia, che protegge anche contro le scosse elettriche, ad eccezione delle versioni REGIS 3 OPAL e REGIS 3WS OPAL
- facile montaggio della griglia su attacchi a molla
- attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione, alimentatore Osram in classe A2
- verniciatura a polvere
- REGIS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo"

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418  
Lampy: 4 x T28 18W/827

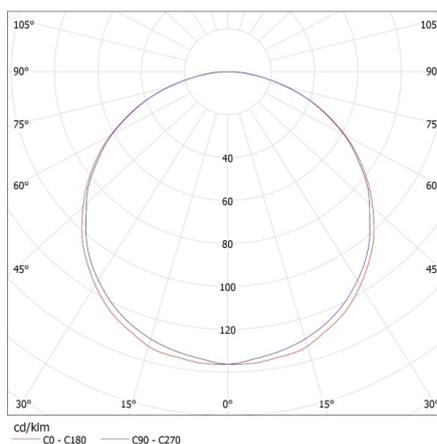

### ACCESSORI:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT supporto di montaggio, serve per incassare gli apparecchi nei controsoffitti in cartongesso. Set da 4 pezzi.

