


Plafoniera LED

5905339264442



Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).

DATI GENERALI:


Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 49
Diametro [mm]: 327
Contenuto di mercurio: non
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 24
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2160
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2700
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 20000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Efficienza [lm/W]: 90
Temperatura esercizio [°C]: -20÷35
Materiale del corpo: plastica

26444 VARSO LED 24W-WW-O


Plafoniera LED

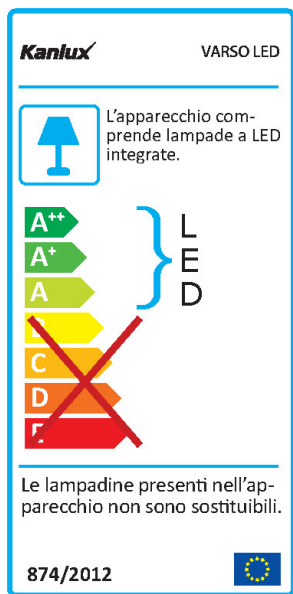

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IP: 54

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Numero di pezzi per strato su un pallet: 40
Peso unitario netto [g]: 900
Grammatura [g]: 1178
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.78
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35
Altezza della scatola di cartone [cm]: 36.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 57
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.072818

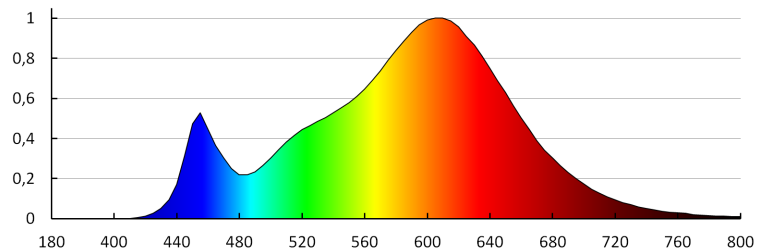

KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 24W-WW-O

