


Downlight

5905339266163

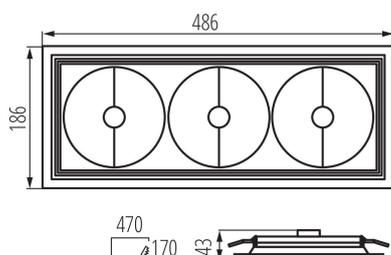

Gli apparecchi Kanlux ARTO si abbinano con le sorgenti luminose di tipo AR111. Sono apparecchi discreti, dal design semplice con la possibilità di regolazione dell'angolo di illuminazione.

DATI GENERALI:

Colore: argento
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si
Lunghezza [mm]: 486
Larghezza [mm]: 186
Altezza [mm]: 43
Foro di montaggio [mm]: 470x170

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC
Potenza massima [W]: 3 x max 35
Grado di protezione contro le scosse elettriche: III
Lampada: AR-111
Lampada inclusa: non
Attacco: G53
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: acciaio
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Angolo di regolazione della plafoniera: su due assi
Angolo di regolazione della plafoniera [°]: 15/15
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 20
Peso unitario netto [g]: 700
Grammatura [g]: 906
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 49
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 20
Peso della scatola di cartone [Kg]: 18.12
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 49
Altezza della scatola di cartone [cm]: 42.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 51
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.106208

Downlight

