

Faretto incasso orientabile

5905339267238



La famiglia di faretti incasso Kanlux ARET è realizzata in alluminio. Questi spot sono privi di portalamapda, è possibile abbinarvi un portalamapda GZ10 o GX5.3. Kanlux ARET sono ideali come per illuminare sia ambienti abitativi che commerciali.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti: si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

decorazione ad anello senza cornice in ceramica: si

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 185

Larghezza [mm]: 100

Altezza [mm]: 40

Foro di montaggio [mm]: 90x170

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Potenza massima [W]: 2 x max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II/III

Lampada: MR16/PAR16

Lampada inclusa: non

Attacco: Gx5,3/GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Angolo di regolazione della plafoniera: su un asse

Angolo di regolazione della plafoniera [°]: 20

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 25

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 25

Peso unitario netto [g]: 284

Grammatura [g]: 359.2

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 19


Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.98

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 22

Altezza della scatola di cartone [cm]: 32.5

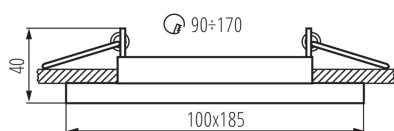

Faretto incasso orientabile

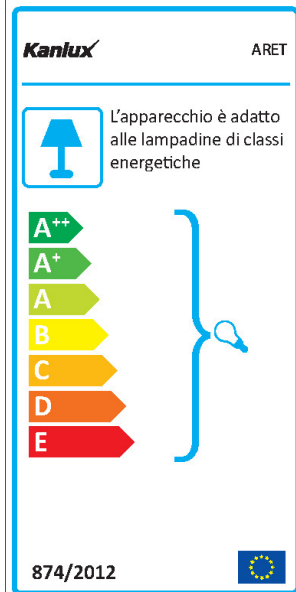

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.045045

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Decorazione ad anello senza cornice in ceramica

