

Plafoniera a LED

5905339267702



I pannelli LED sono sempre più utilizzati e diffusi. Kanlux AVAR LED è una variante dei classici pannelli LED che si caratterizza per il design ultramoderno della cornice luminosa che emette un'intensa luce. Disponibile nelle tonalità bianco freddo e bianco neutro.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Alimentatore in dotazione:** si

**Lunghezza [mm]:** 591

**Larghezza [mm]:** 591

**Altezza [mm]:** 14

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 40

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 3600

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Efficienza [lm/W]:** 90

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** opalescente

**Materiale del corpo:** alluminio

**Materiale del pannello/della cornice:** plastica


**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

### Plafoniera a LED

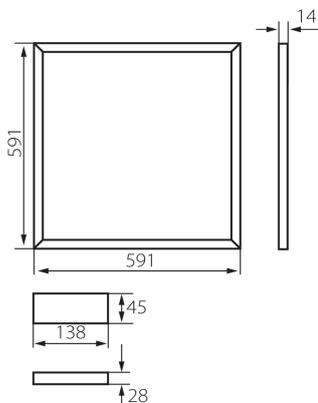


**Grado IP: 20**

#### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 10  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 10  
**Numero di pezzi per strato su un pallet:** 20  
**Peso unitario netto [g]:** 480  
**Grammatura [g]:** 880  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 62  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 62  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 8.8  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 34  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 63.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 63.5  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.137097


#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- AVAR 62x62 è l'alternativa dalle dimensioni pari a (625mmx625mm)

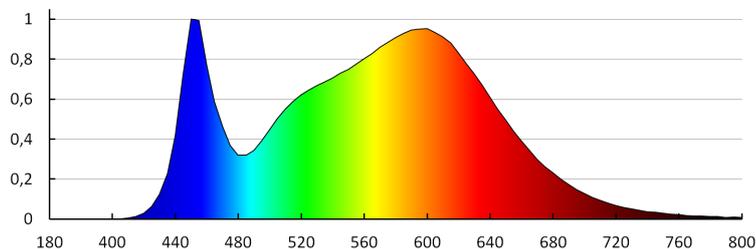

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW  
Lampy: 1 x AVAR 6060 40W-NW

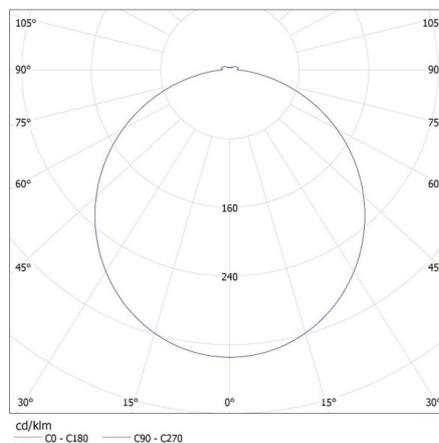

Data di emissione: 15.11.2022, 23:37

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Plafoniera a LED

### ACCESSORI:

**28512** AVAR DALI SET 40W

Il set è composto dagli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28512)

