


Plafoniera LED

5905339269812



Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).


DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Micro-intervallo tra i contatti del relè: si
Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
rilevamento del movimento: si
Altezza [mm]: 49
Diametro [mm]: 278
Regolazione della sensibilità: si
Contenuto di mercurio: non
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 18
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 1700
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2200
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 20000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000
Angolo di illuminazione [°]: 120

Plafoniera LED

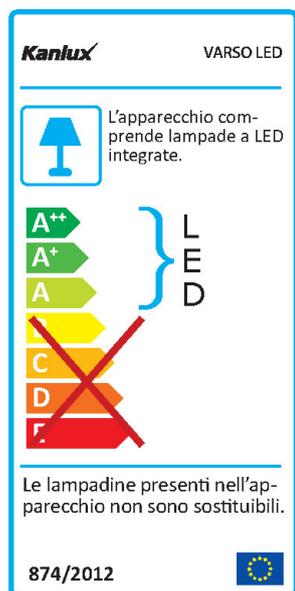

Efficienza [lm/W]: 94

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: plastica

Tipo di sensore: a microonde

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-2,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 5-5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Frequenza di esercizio del sensore [MHz]: 5,8

Raggio d'azione del sensore [°]: 360

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 2/10/50/off

Grado IP: 54

Portata del sensore [m]: max 9

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 730

Grammatura [g]: 936.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 28.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 28.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 18.73

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 58

Altezza della scatola di cartone [cm]: 31

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 59

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.106082

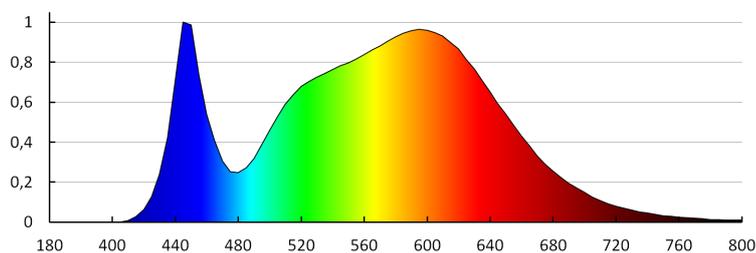

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

