

Plafoniera LED

5905339269836



Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Micro-intervallo tra i contatti del relè: si

Distanza minima dall'oggetto illuminato: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: si

Lunghezza [mm]: 327

Larghezza [mm]: 327

Altezza [mm]: 49

Regolazione della sensibilità: si

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2280

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2800

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6


Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 20000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000

Plafoniera LED



Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 95

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: plastica

Tipo di sensore: a microonde

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-2,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 5-5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Frequenza di esercizio del sensore [MHz]: 5,8

Raggio d'azione del sensore [°]: 360

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 2/10/50/off

Grado IP: 54

Portata del sensore [m]: max 9

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g]: 1094

Grammatura [g]: 1350

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33.5



Peso della scatola di cartone [Kg]: 13.5

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35

Altezza della scatola di cartone [cm]: 36.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 57

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.072818

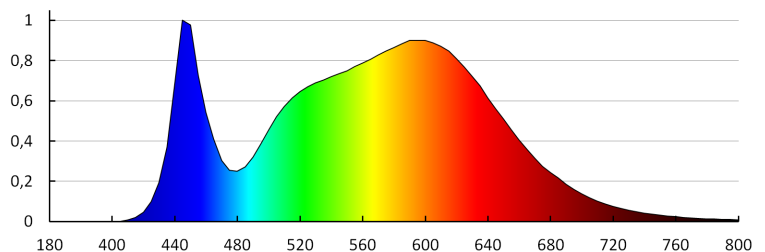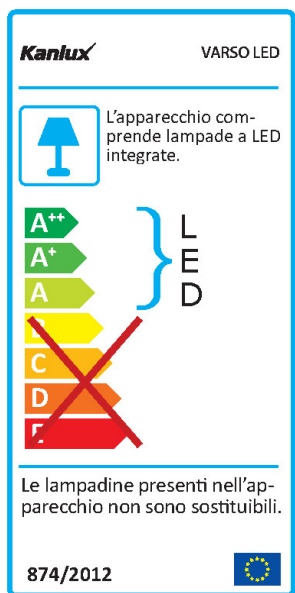

26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

