27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Plafoniera LED lineare

5905339271181

IP 65

Kanlux TP SLIM TW è un piccolo apparecchio ermetico che può essere montato a superficie o sospeso. Le maniglie regolabili e gli attacchi rapidi sono inclusi nell'apparecchio per una facile installazione. Grazie alla classe di protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK 08 possiamo utilizzare l'apparecchio in luoghi come: locali industriali, magazzini, parcheggi e garage. Inoltre l'apparecchio Kanlux TP SLIM TW ha anche una funzionalità aggiuntiva, ovvero la possibilità di essere collegato in linea. Nella versione da 40W combineremo fino a 12 apparecchi e nella versione da 50W fino a 10 apparecchi.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 1570
Larghezza [mm]: 35
Altezza [mm]: 55
LED integrati: si
Photobiological safety: RG0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 50
Grado di protezione contro le scosse elettriche : II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 5500
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 7100
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K] : 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000
Angolo di illuminazione [°] : X145/Y110

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Plafoniera LED lineare

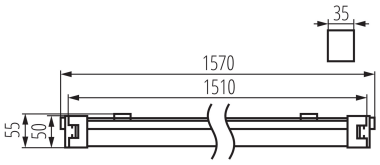

Efficienza [lm/W]: 110
Temperatura esercizio [°C]: -20÷40
Materiale del corpo: plastica
Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 1,5-2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s] : <1
Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5
Numero massimo di collegamenti passanti : 10
Grado IK: 08
Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi in un imballaggio : 12
Peso unitario netto [g] : 750
Grammatura [g]: 868.33
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 162
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4
Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.41996
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 17
Altezza della scatola di cartone [cm] : 18
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 165
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.05049

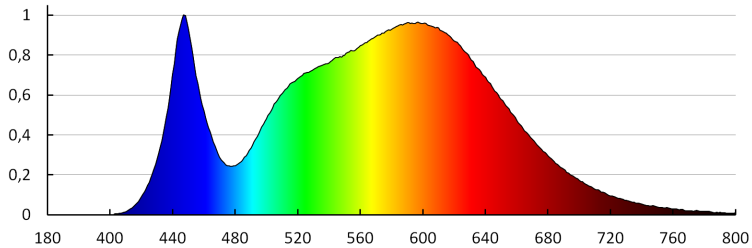

Data di emissione: 17.10.2024, 13:37
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Plafoniera LED lineare

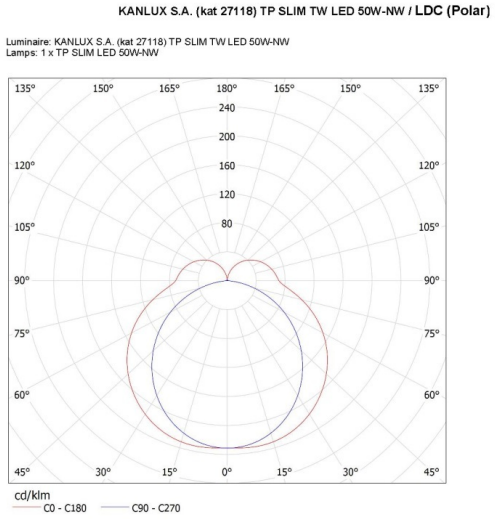

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT