

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Lampada LED high bay

5905339271587



up to
170 lm/W

IP
65

10
IK



Kanlux HB PRO STRONG sono apparecchi high-bay che offrono un'efficienza luminosa fino a 170 lm/W.

Grazie all'uso di un alimentatore 1-10V con funzione dimmer, consentono una regolazione fluida dell'intensità luminosa e la possibilità di regolare manualmente la potenza dell'apparecchio ai livelli del 100%, 75% e 50%, ottenendo così un controllo ancora maggiore sull'illuminazione.

Kanlux HB PRO STRONG nella versione da 200W genera un flusso luminoso di 34000 lm, garantendo una buona visibilità anche in spazi più ampi.

La sicurezza e la versatilità di questi apparecchi sono fondamentali, quindi Kanlux HB PRO STRONG è dotato di solide protezioni.

La protezione contro i danni meccanici fino a IK10 (con l'uso della rete protettiva) e la resistenza a infiltrazioni d'acqua e corpi solidi attraverso un grado di protezione IP65 rendono questo proiettore una scelta affidabile per una varietà di applicazioni.

Offriamo non solo 5 anni di garanzia per gli apparecchi Kanlux HB PRO STRONG, ma anche 50.000 ore di utilizzo.

Inoltre sono disponibili una vasta gamma di accessori, come reti di protezione, lenti e staffe da parete o soffitto che consentono di adattare l'apparecchio a specifiche esigenze del tuo spazio.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: 1-10V

Altezza [mm]: 112

Diametro [mm]: 299

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 150 / 112,5 / 75

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 25500 / 19125 / 12750


Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Lampada LED high bay

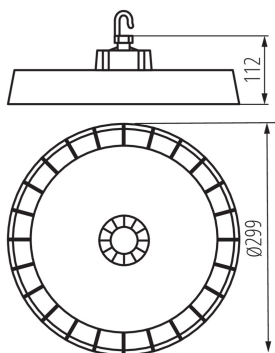

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 25000

Angolo di illuminazione [°]: 90

Temperatura esercizio [°C]: $-30 \div 50$

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: plastica

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tipo di cavo: H05RN-F

Lunghezza del cavo [mt]: 0.3

Sezione tubo [mm²]: 1

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2020

Grammatura [g]: 2620

Peso unitario lordo [g]: 2620

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 34

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 34

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.62

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34


Altezza della scatola di cartone [cm]: 15.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 34

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.017918

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)

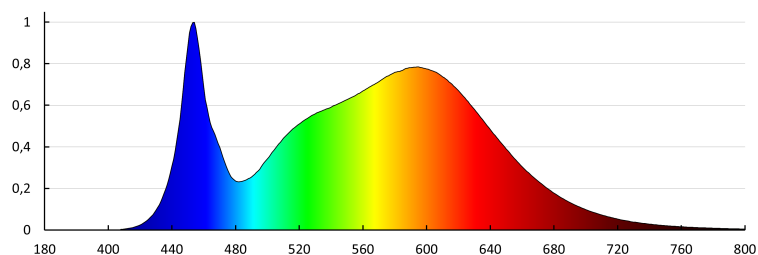

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Lampada LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW

