



by **Kanlux**



27242 LOGI 02-1255-141 gr

Presa doppia francese con schermi di sicurezza

5905339272423



La presa di alimentazione doppia con messa a terra, completa, con una fase, cioè la fase è sempre a sinistra quando si guarda dritto verso la presa. La presa ha anche una protezione dei contatti. La presa destinata per scatole più grandi di Ø60 (almeno Ø68). La presa completa non richiede una cornice supplementare.

DATI GENERALI:

Colore: grafite

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Protezione dei contatti: si

Larghezza [mm]: 81

Altezza [mm]: 110

Diametro scatola di derivazione: 68

Profondità di montaggio: 25

Prese: 2

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 250 AC

Corrente nominale [A]: 16

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Materiale contatti: CuZn70

Tipo di messa a terra: tipo e

Tipo di morsetto: morsetto a vite

Plastica: ABS

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10


Numero di pezzi in un imballaggio : 120

Peso unitario netto [g]: 102

Grammatura [g]: 120.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

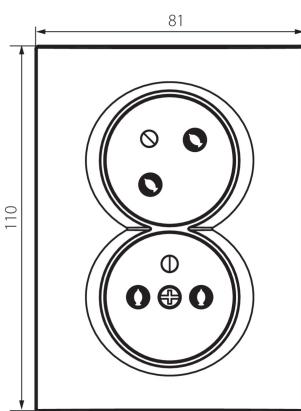



by **Kanlux**



27242 LOGI 02-1255-141 gr

Presa doppia francese con schermi di sicurezza

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:	18
Peso della scatola di cartone [Kg]:	14.46
Larghezza della scatola di cartone [cm]:	26
Altezza della scatola di cartone [cm]:	53
Lunghezza della scatola di cartone [cm]:	51
Volume della scatola di cartone [m³]:	0.070278