


Segnapassi

5905339273703



APUS LED PIR



Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

DATI GENERALI:

Da incasso: si

Colore: acciaio inox

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: si

Lunghezza [mm]: 75

Larghezza [mm]: 23

Altezza [mm]: 75

Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]: 60

Dimensioni del foro di montaggio [mm]: 60

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC

Potenza massima [W]: 0.8

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 13

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Efficienza [lm/W]: 16

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.18

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 60--

Segnapassi



Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s] : $\leq 0,5$

Raggio d'azione del sensore [°] : H90/V40

Grado IP: 20

Portata del sensore [m] : max 5

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g] : 84

Grammatura [g] : 102.9

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16.5


Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.29

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 24

Altezza della scatola di cartone [cm] : 35.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.054102

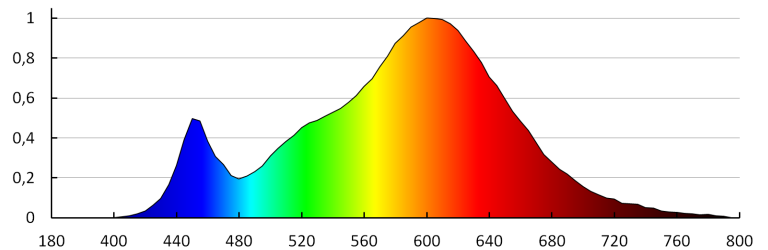

KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

