



27379 APUS LED PIR NW

Segnapassi

5905339273796

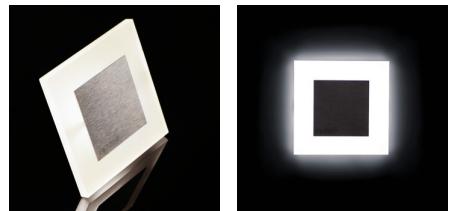

Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accettuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

DATI GENERALI:


Da incasso: si
Colore: acciaio inox
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Compatibile con dimmer: non
rilevamento del movimento: si
Lunghezza [mm]: 75
Larghezza [mm]: 23
Altezza [mm]: 75
Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]: 60
Dimensioni del foro di montaggio [mm]: 60
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC
Potenza massima [W]: 0,8
Grado di protezione contro le scosse elettriche : III
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 14
Tonalità della luce : bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 50000
Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥20000
Efficienza [lm/W]: 18
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica
Tipo di sensore: PIR
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt]: 0.18

27379 APUS LED PIR NW

Segnapassi

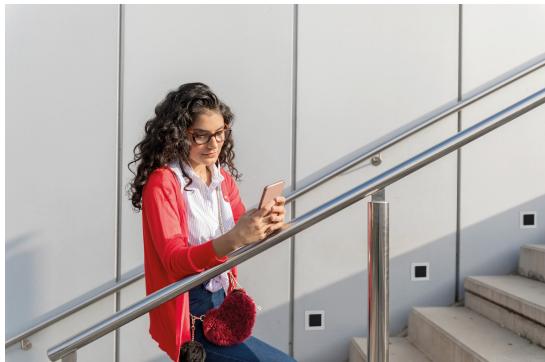

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] : 60--

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Raggio d'azione del sensore [°] : H90/V40

Grado IP: 20

Portata del sensore [m] : max 5

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g] : 84

Grammatura [g]: 102.9

Peso unitario lordo [g]: 98

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.29

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 24

Altezza della scatola di cartone [cm] : 35.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.054102

KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW

Lamps: 1 x APUS LED NW

