


lampade lineari sotto mensola

5905339275905

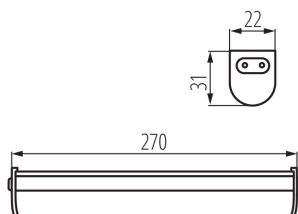

La lampada sottopensile Kanlux LINUS LED è caratterizzata dal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e mensole. Kanlux LINUS LED può essere montata in maniera passante tramite il cavo LINUS LINK.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Possibilità di collegamento passante: si

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

Lunghezza [mm]: 270

Larghezza [mm]: 31

Altezza [mm]: 22

Lunghezza del cavo [mt]: 1.5

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 4

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 390

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Efficienza [lm/W]: 98

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Numero massimo di collegamenti passanti: 10


Potenza massima delle plafoniere con collegamento passante[W]: 120

Grado IP: 20

lampade lineari sotto mensola


DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 30
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 30
Peso unitario netto [g]: 142
Grammatura [g]: 190.67
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 28.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3
Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.7201
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 31
Altezza della scatola di cartone [cm]: 22
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 32
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021824

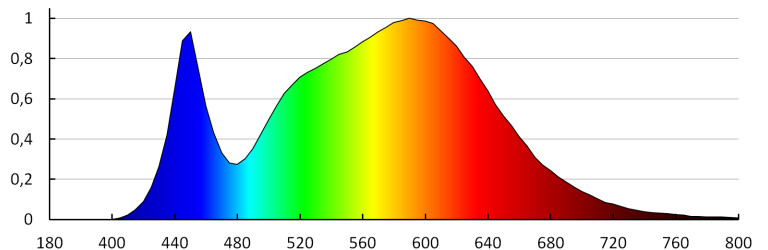

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

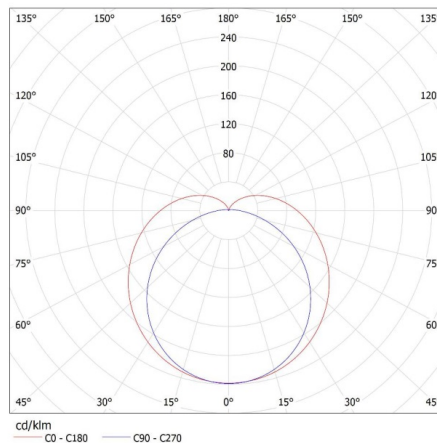

ACCESSORI:

14977 LINUS LINK Cavo elettrico per la lampada LINUS LINK

