


Plafoniera lineare per tubi LED T8

5905339284471



DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Direzione dell'illuminazione: fondo

Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale

Lunghezza [mm]: 1240

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 36

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Lampada: T8 LED

Lampada inclusa: non

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 1700

Grammatura [g]: 2030

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.03

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11

Altezza della scatola di cartone [cm]: 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

28447 AL 4LED 120-MPR-B-NT

Plafoniera lineare per tubi LED T8


KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

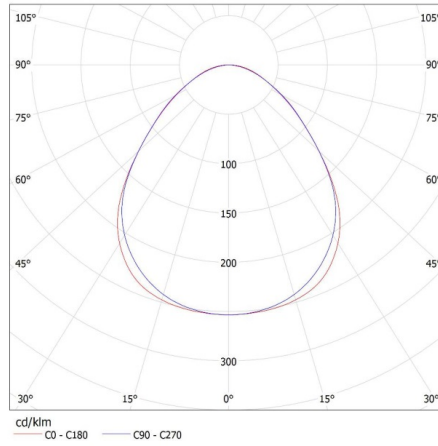

KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

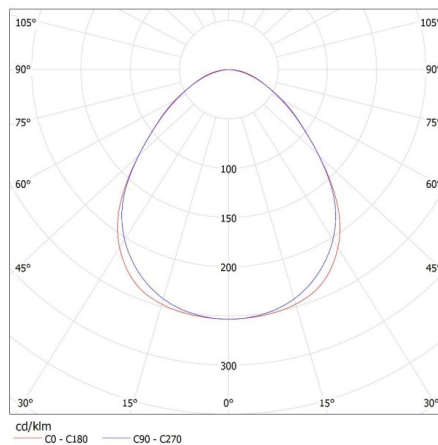

28447 AL 4LED 120-MPR-B-NT

Plafoniera lineare per tubi LED T8

KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

