


Lampada da parete-soffitto

5905339287694

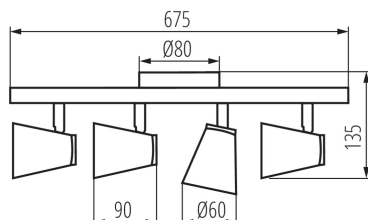

Kanlux ENALI è una famiglia di faretti orientabili (da soffitto e parete). Grazie ai giunti regolabili si può impostare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. Gli apparecchi di illuminazione si abbinano perfettamente agli interni in stile scandinavo, la loro forma enfatizzerà il carattere degli interni retrò e gli accessori cromati aggiungeranno un tocco di raffinatezza agli interni moderni.

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero  
**Luogo di montaggio:** wall mounted, ceiling mounted  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Lunghezza [mm]:** 675  
**Larghezza [mm]:** 80  
**Altezza [mm]:** 135

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 4 x max 10  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I  
**Diffusore:** acciaio  
**Lampada:** PAR16  
**Lampada inclusa:** non  
**Attacco:** GU10  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25  
**Materiale del corpo:** acciaio  
**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5  
**Plafoniera mobile in orizzontale [°]:** 310  
**Plafoniera mobile in verticale [°]:** 90  
**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 8  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 8  
**Numero di pezzi per strato su un pallet:** 24  
**Peso unitario netto [g]:** 750  
**Grammatura [g]:** 1098.75  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 15  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 68.5

Lampada da parete-soffitto



**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 8.79  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 38  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 70  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.08512