


Plafoniera stagna LED

5905339288691



### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere:** si

**Compatibile con dimmer:** DALI

**Lunghezza [mm]:** 1480

**Larghezza [mm]:** 80

**Altezza [mm]:** 70

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 73

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 9800

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y95

**Efficienza [lm/W]:** 134

**Temperatura esercizio [°C]:**  $-25 \div 35$

**Tipo di paralume:** prismatico, asimmetrico

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:**  $0,5 \div 2,5$

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Numero massimo di collegamenti passanti :** 7

**Grado IK:** 08


**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1  
**Peso unitario netto [g]:** 2350  
**Grammatura [g]:** 2580  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 150  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.58  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 8.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 7.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 150  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.009563

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

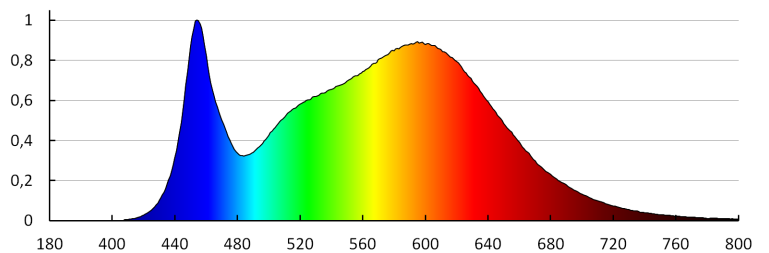

KANLUX S.A. (kat 28859) FTHL1500 73W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28859) FTHL1500 73W-840-ASY  
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-ASY

