

Downlight

5905339289421

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux KATRO V2LED è una nuova versione del faretto KATRO N LED, famosi downlight a forma quadrata studiata per gli interni. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.


DATI GENERALI:

Colore: argento
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si
Lunghezza [mm]: 225
Larghezza [mm]: 225
Altezza [mm]: 20
Foro di montaggio [mm]: 208x208
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 18
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 1080
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000
Angolo di illuminazione [°]: 110
Efficienza [lm/W]: 60
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: alluminio
Materiale del riflettore: 0.75
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt]: 0.05
Sezione tubo [mm²]: 0.75
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Downlight

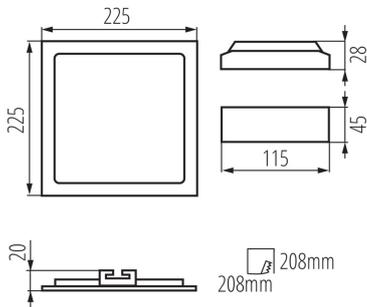

Grado IP: 44/20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 524

Grammatura [g]: 656

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 23

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29


Peso della scatola di cartone [Kg]: 13.12

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34

Altezza della scatola di cartone [cm]: 31

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 48

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.050592

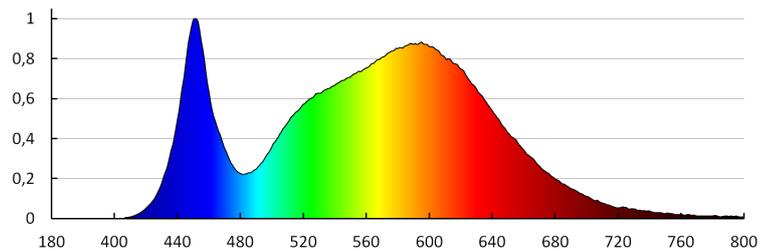

KANLUX S.A. (kat 28942) KATRO V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28942) KATRO V2LED18W-NW-SR
Lamps: 1 x KATRO V2LED18W-NW-SR

