

Lampada da parete-soffitto

5905339291202



MO
DE
RN
design



I faretto Kanlux LAURIN offrono una vasta scelta di plafoniere direzionali a soffitto e a parete. Il design semplice e minimalista può essere utilizzato con successo in molti ambienti della casa. La regolazione libera della direzione del fascio luminoso è un ulteriore vantaggio di questi apparecchi.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Lampada inclusa: non

Lunghezza [mm]: 110

Larghezza [mm]: 70

Altezza [mm]: 110

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 35

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Lampada: PAR16

Attacco: GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 310

Plafoniera mobile in verticale [°]: 90

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 250

Grammatura [g]: 311.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12


Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.23

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25

Altezza della scatola di cartone [cm]: 25

29120 LAURIN EL-10 W

Lampada da parete-soffitto

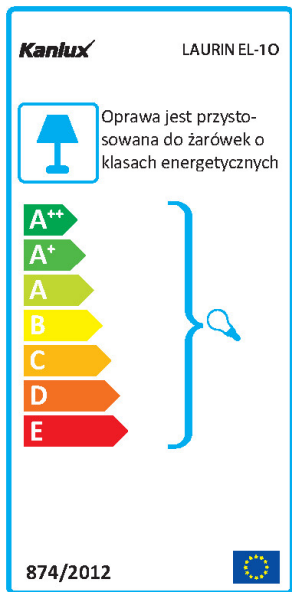

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 42
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02625

