

Plafoniera LED

5905339291639



Kanlux ORTE LED è una nuova famiglia di plafoniere, dove una particolare attenzione è stata rivolta al design e alla facilità di installazione. Per ulteriore comodità vi offriamo anche versioni con rilevatore di movimento.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Micro-intervallo tra i contatti del relè: si

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: si

Altezza [mm]: 70

Diametro [mm]: 288

Regolazione della sensibilità: si

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2900

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 20000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 92

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35


Materiale del corpo: plastica

Tipo di sensore: a microonde



29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Plafoniera LED

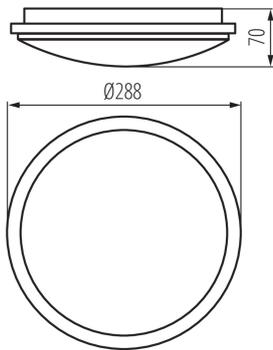

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷2,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 5-5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Raggio d'azione del sensore [°]: 360

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 2/10/50/off

Grado IP: 54

Portata del sensore [m]: max 6

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g]: 570

Grammatura [g]: 826

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.26

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 40

Altezza della scatola di cartone [cm]: 32.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 60

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.078

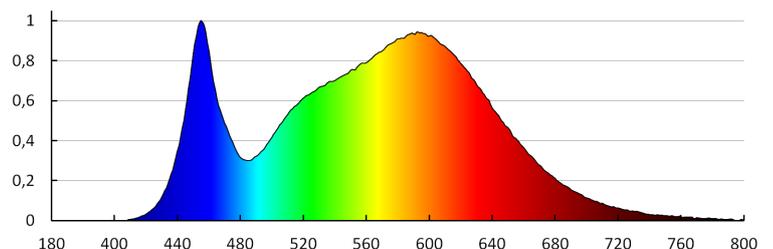

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 24W-NW-O

