


Proiettore a LED

5905339292209

IP
65

LED
technology



Kanlux STATO LED è un proiettore portatile con elevato grado di protezione (IP65). È consigliato per l'uso come illuminazione per restauri e lavori di costruzione. La regolazione dell'angolo di inclinazione del proiettore e del treppiede permette di illuminare la superficie in diversi piani, un indice di resa cromatica più elevato rispetto alla maggior parte dei proiettori ($CRI \geq 80$) si traduce in una possibilità di utilizzo all'interno (durante i lavori di ristrutturazione è possibile vedere meglio il colore della superficie illuminata). Kanlux STATO LED viene fornito con un cavo di 2 metri con spina.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: a terra

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

Wykrywanie ruchu: non

Larghezza [mm]: 252

Altezza [mm]: 247

Lunghezza del cavo [mt]: 2

Profondità [mm]: 194

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 30

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2700

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 90

Temperatura esercizio [°C]: $-20 \div 35$


Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: vetro temperato

Materiale del braccio: acciaio

Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)

Proiettore a LED

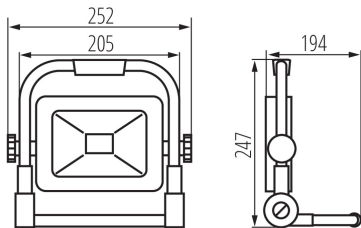

Tipo di cavo: H05RN-F

Sezione tubo [mm²]: 1

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 8

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 8

Peso unitario netto [g]: 1320

Grammatura [g]: 1508.75

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 26

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 25.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.07

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 29

Altezza della scatola di cartone [cm]: 31

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 31.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.028319

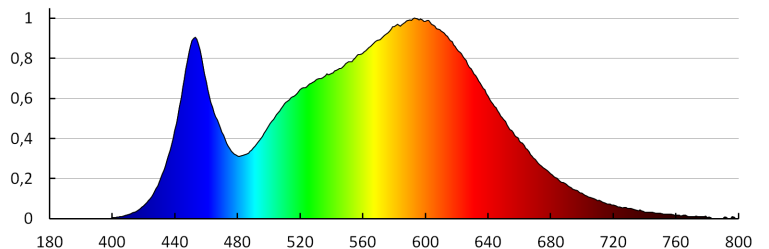

KANLUX S.A. (kat 29220) STATO LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29220) STATO LED 30W-B
Lamps: 1 x STATO LED 30W-B

