


29225 STATO HI LED 50W-B

Proiettore a LED

5905339292254



Kanlux STATO HI LED è un proiettore portatile ad alta tenuta (IP65). Consigliato come illuminazione per lavori di ristrutturazione o costruzione. Il comodo treppiede orientabile consente di illuminare la superficie su più piani. Ha un indice di resa cromatica più elevato rispetto alla maggior parte dei proiettori (CRI = 80) e conseguentemente una migliore visibilità del colore della superficie illuminata. Il modello Kanlux STATO HI LED ha anche un'elevata efficienza luminosa pari a - 120lm/ W. Il set include un cavo di 2 metri con spina.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: a terra

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: non

Larghezza [mm]: 290

Altezza [mm]: 278

Profondità [mm]: 198

Contenuto di mercurio: non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 5140

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in cono ampio (120°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80


Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 120

29225 STATO HI LED 50W-B

Proiettore a LED

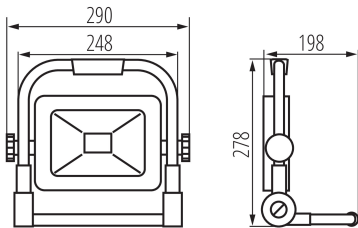

Efficienza [lm/W]: 120

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro temperato

Materiale del braccio: metallo

Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)

Tipo di cavo: H05RN-F

Lunghezza del cavo [mt]: 2

Sezione tubo [mm²]: 1

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Plafoniera mobile in verticale [°]: 330

Grado IK: 07

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 4

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 4

Peso unitario netto [g]: 1538

Grammatura [g]: 1772.5

Peso unitario lordo [g]: 1672

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 30

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29


Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.09

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 29

Altezza della scatola di cartone [cm]: 31

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 32

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.028768

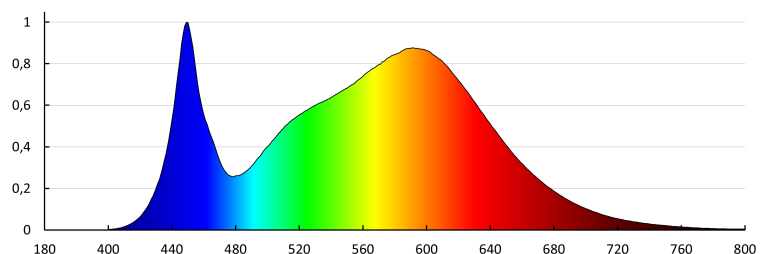

29225 STATO HI LED 50W-B

Proiettore a LED

