

Downlight

5905339295842

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED è una nuova famiglia di faretto incasso ultrasottili e dal minimo ingombro. L'elevato grado di protezione IP65/20 e il design lineare e semplice ma allo stesso tempo sorprendente, permettono di abbinare Kanlux AREL LED a qualsiasi interno. Grazie alla sua costruzione unica, il faretto ha uno spessore di soli 9 mm, è il pannello più sottile disponibile sul mercato.


DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si
Altezza [mm]: 23
Diametro [mm]: 126
Foro di montaggio [mm]: Ø110
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 10
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: PMMA
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 940
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 1270
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Efficienza [lm/W]: 94
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5

Downlight

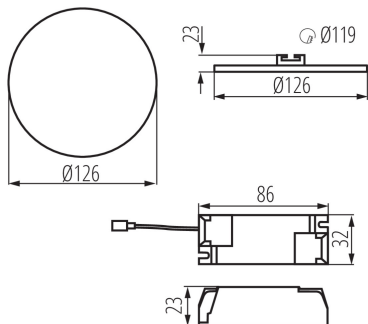

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 65/20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 154

Grammatura [g]: 208.9

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 16


Peso della scatola di cartone [Kg]: 20.89

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 33

Altezza della scatola di cartone [cm]: 34

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 78

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.087516

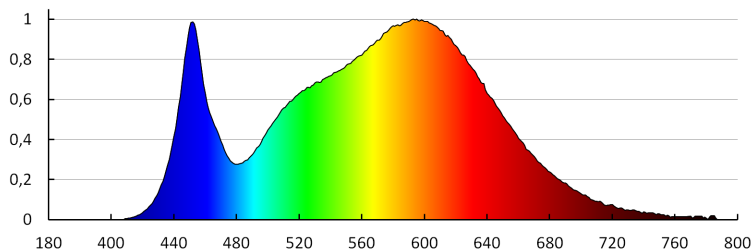

KANLUX S.A. (kat 29584) AREL LED DO 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 29584) AREL LED DO 10W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DO 10W-NW

