

Downlight

5905339295866

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED è una nuova famiglia di faretti incasso ultrasottili e dal minimo ingombro. L'elevato grado di protezione IP65/20 e il design lineare e semplice ma allo stesso tempo sorprendente, permettono di abbinare Kanlux AREL LED a qualsiasi interno. Grazie alla sua costruzione unica, il faretto ha uno spessore di soli 9 mm, è il pannello più sottile disponibile sul mercato.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 125

Larghezza [mm]: 125

Altezza [mm]: 23

Foro di montaggio [mm]: 110x110

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PMMA

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 1270

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: 120


Efficienza [lm/W]: 100

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera

Downlight

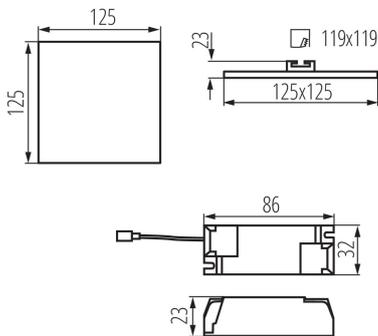

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 65/20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 190

Grammatura [g]: 244.9

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 16


Peso della scatola di cartone [Kg]: 24.49

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 33.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 34.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 78

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.090149

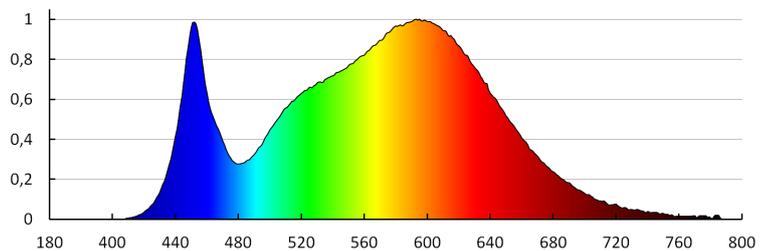

KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 10W-NW

