

Downlight

5905339295903

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED è una nuova famiglia di faretto incasso ultrasottili e dal minimo ingombro. L'elevato grado di protezione IP65/20 e il design lineare e semplice ma allo stesso tempo sorprendente, permettono di abbinare Kanlux AREL LED a qualsiasi interno. Grazie alla sua costruzione unica, il faretto ha uno spessore di soli 9 mm, è il pannello più sottile disponibile sul mercato.


DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si
Lunghezza [mm]: 156
Larghezza [mm]: 156
Altezza [mm]: 23
Foro di montaggio [mm]: 140x140
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 14
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: PMMA
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 1300
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 1770
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Efficienza [lm/W]: 93
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera

Downlight

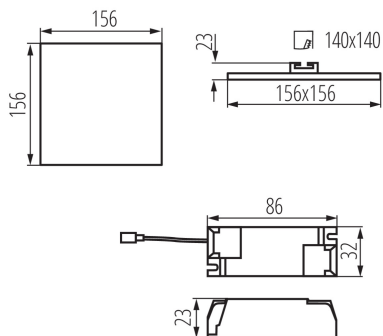

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 65/20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 270

Grammatura [g]: 344.6

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 18.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 19


Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.23

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 38.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 22

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 78

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.066066

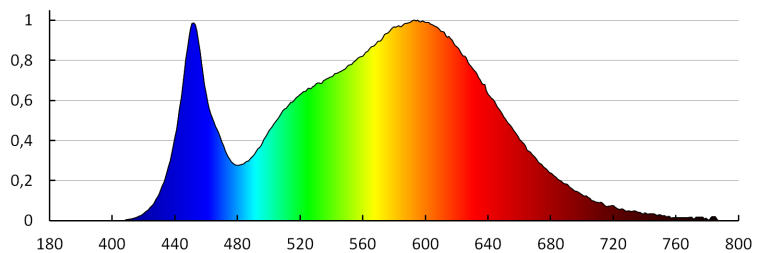

KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 14W-NW

