29599 AREL LED DL 25W-WW

Downlight

5905339295996

Kanlux AREL LED è una nuova famiglia di faretti incasso ultrasottili e dal minimo ingombro. L'elevato grado di protezione IP65/20 e il design lineare e semplice ma allo stesso tempo sorprendente, permettono di abbinare Kanlux AREL LED a qualsiasi interno. Grazie alla sua costruzione unica, il faretto ha uno spessore di soli 9 mm, è il pannello più sottile disponibile sul mercato.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si
Lunghezza [mm]: 215
Larghezza [mm]: 215
Altezza [mm]: 23
Foro di montaggio [mm]: 194x194
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 25
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: PMMA
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 2260
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 3000
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Efficienza [lm/W]: 90
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

29599 AREL LED DL 25W-WW

Downlight



Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IP: 65/20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 492
Grammatura [g]: 626
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 24.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 26.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 31.3
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 51
Altezza della scatola di cartone [cm]: 29
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 87
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.128673

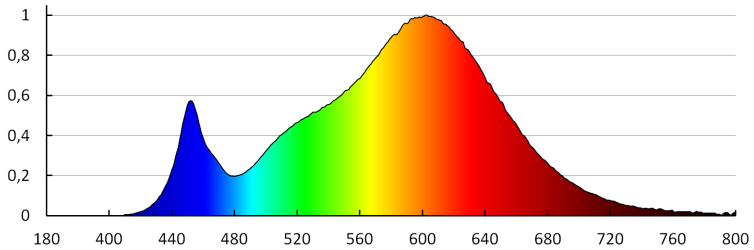

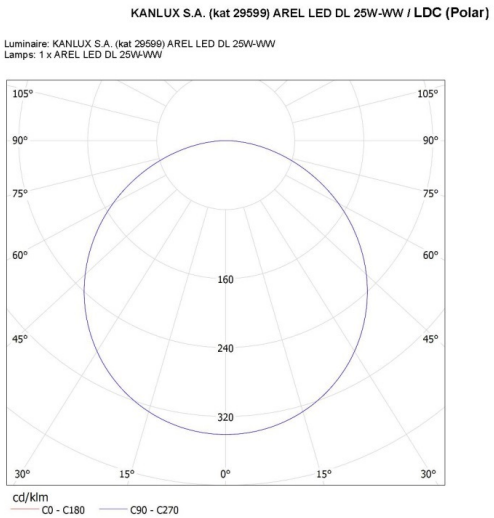

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT