


Lampadina led

5905339296412

1800K  
SUPER  
WARM

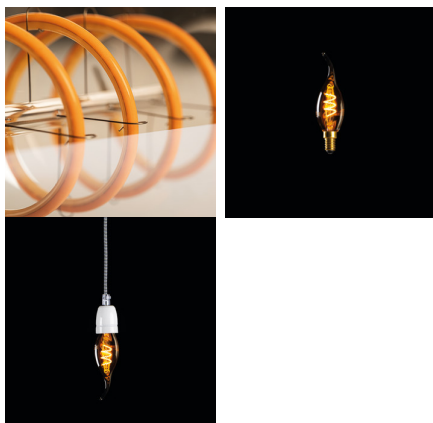

La versione decorativa di una “vera lampada LED” Kanlux XLED in questa versione eccezionale vi aiuterà a creare un’atmosfera accogliente. Il tutto grazie al suo colore ultra-caldo ed al vetro ambrato. Adatta ad ambienti domestici ma anche a Caffè e ristoranti. È una eccellente combinazione di stile vintage e moderna efficienza tecnologica.


### DATI GENERALI:

**Colore:** ambrato  
**Illuminazione decorativa:** non applicabile  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Larghezza [mm]:** 35  
**Altezza [mm]:** 123  
**Diametro [mm]:** 35  
**Profondità [mm]:** 35  
**Contenuto di mercurio:** non

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Fattore di potenza della lampada:** 0.5  
**Diffusore:** vetro  
**Lampada:** C35  
**Tipo di spia:** LED FILAMENT  
**Flusso luminoso nominale totale [lm]:** 135  
**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm]:** 135  
**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm]:** in sfera (360°)  
**Tonalità della luce:** luce di candela  
**Temperatura di colore [K]:** 1800  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$   
**Indice di resa cromatica:** 80  
**Attacco:** E14  
**Resistenza nominale della lampada [h]:** 15000  
**Numero di cicli accensione/spengimento:**  $\geq 15000$   
**Angolo d’illuminazione [°]:** 320  
**Angolo di illuminazione nominale [°]:** 320  
**Corrente nominale della lampada [mA]:** 19  
**Consumo energetico annuale [kWh]/1000h:** 3  
**Tempo di accensione [s]:**  $\leq 0,5$   
**Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]:** trascurabile  
**Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]:**  $< 2$   
**Indici di usura precoce della lampada:**  $< 5\%$  po 1000h

Lampadina led

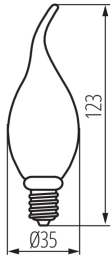

**fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%]:  $\geq 90$**

**fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]:  $\geq 70$**

**fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%]:  $\geq 80$**

**Dichiarazione di rispondenza della potenza [W]: 15**

**Forma della lampadina: swieczka**

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento: 10**

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10**

**Numero di pezzi in un imballaggio : 100**

**Peso unitario netto [g]: 14**

**Grammatura [g]: 38.4**

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4**

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4**

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13**


**Peso della scatola di cartone [Kg]: 3.84**

**Larghezza della scatola di cartone [cm]: 21.5**

**Altezza della scatola di cartone [cm]: 28**

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 42.5**

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]: 0.025585**

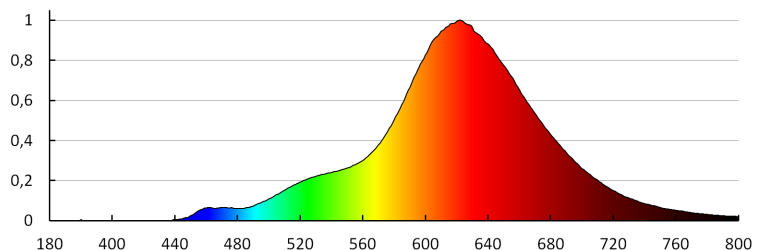

KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW  
Lamps: 1 x XLED C35T 5W-SW

