

Lampadina led

5905339296450

1800K
SUPER
WARM



La versione decorativa di una “vera lampada LED” Kanlux XLED in questa versione eccezionale vi aiuterà a creare un’atmosfera accogliente. Il tutto grazie al suo colore ultra-caldo ed al vetro ambrato. Adatta ad ambienti domestici ma anche a Caffè e ristoranti. È una eccellente combinazione di stile vintage e moderna efficienza tecnologica.


DATI GENERALI:

Colore: ambrato
Illuminazione decorativa: non applicabile
Compatibile con dimmer: non
Larghezza [mm]: 125
Altezza [mm]: 178
Diametro [mm]: 125
Profondità [mm]: 125
Contenuto di mercurio: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Fattore di potenza della lampada: 0.5
Potenza nominale [W]: 5
Diffusore: vetro
Lampada: G125
Tipo di spia: LED FILAMENT
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 290
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: luce di candela
Temperatura di colore [K]: 1800
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80
Attacco: E27
Resistenza nominale della lampada [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000
Angolo d’illuminazione [°]: 320
Angolo di illuminazione nominale [°]: 320
Consumo energetico annuale [kWh]/1000h: 5
Tempo di accensione [s]: $\leq 0,5$
Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]: trascurabile
Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]: < 2
Indici di usura precoce della lampada: $< 5\%$ po 1000h
fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore

Lampadina led



[%]: ≥ 90

fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]: ≥ 70

fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%]: ≥ 80

Forma della lampadina: globe

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 5

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 104

Grammatura [g]: 256

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 19


Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.12

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 55.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 22

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 67

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.081807

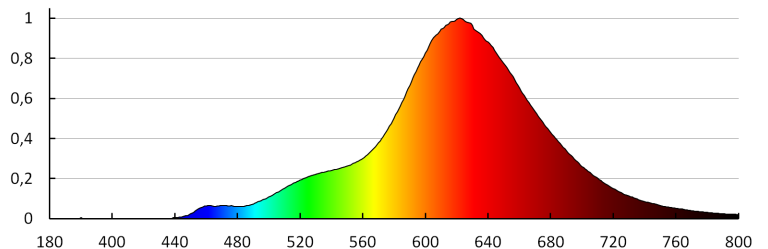

KANLUX S.A. (kat 29645) XLED G125 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29645) XLED G125 5W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 5W-SW

