

Pannello led da incasso

5905339298232



Nei pannelli Kanlux BLINGO i moduli LED sono posizionati sulla parete posteriore del pannello e si illuminano verso il basso. Si tratta dei pannelli retroilluminati dotati di lenti che ampliano l'angolo di emissione della luce, che garantiscono l'uniformità dell'illuminazione. L'eliminazione della piastra conduttrice della luce riduce al minimo la possibilità di ingiallimento dell'apparecchio e consente di ottenere migliori parametri di luce. Da Kanlux troverete anche tutta la serie di accessori per i pannelli Kanlux BLINGO.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 1195

Larghezza [mm]: 295

Altezza [mm]: 35

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: materiale plastico

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 3800

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 120


Efficienza [lm/W]: 100

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio

Materiale del pannello/della cornice: acciaio

Tipo di allacciamento: morsettiera

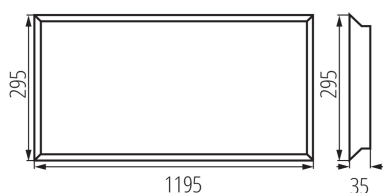

Pannello led da incasso



		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,0

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g]: 1744

Grammatura [g]: 2560

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 128

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 32

Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.8

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26


Altezza della scatola di cartone [cm]: 34

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 130

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.11492

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:


- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

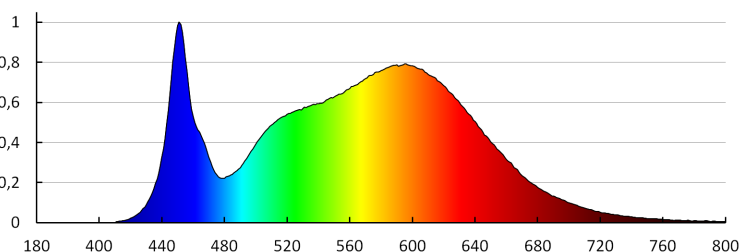

Pannello led da incasso

KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW
Lamps: 1 x BLINGO R

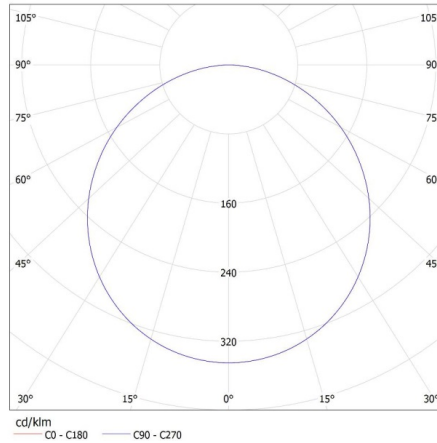

ACCESSORI:

28515 BLINGO DALI SET 38W



Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

28516 BLINGO DALI SET 48W



Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28516)