

Plafoniera LED

5905339329424



Le lampade Kanlux BENO hanno un design unico. Sono state progettate e create esclusivamente per il nostro marchio Kanlux e il loro disegno è stato registrato presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED ha anche un'elevata resistenza agli agenti atmosferici (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento tarabile. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione disponibile in più varianti, con o senza sensore di movimento/crepuscolare. Può essere utilizzata praticamente ovunque.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a parete, montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Lunghezza [mm]: 220
Larghezza [mm]: 220
Altezza [mm]: 55
Contenuto di mercurio: non
LED integrati: si

DATI TECNICI:


Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 18
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 1550
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2400
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 20000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000
Angolo di illuminazione [°]: 110
Efficienza [lm/W]: 86

Data di emissione: 23.06.2023, 15:57

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Plafoniera LED

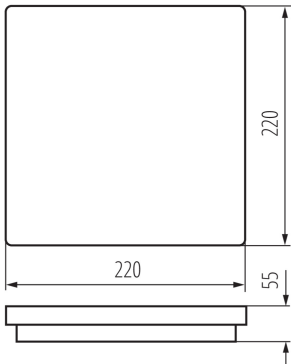

Temperatura esercizio [°C]: -15÷35

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsetteria autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷1,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 54

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g]: 480

Grammatura [g]: 637

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 23


Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.37

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 32.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 25

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.038188

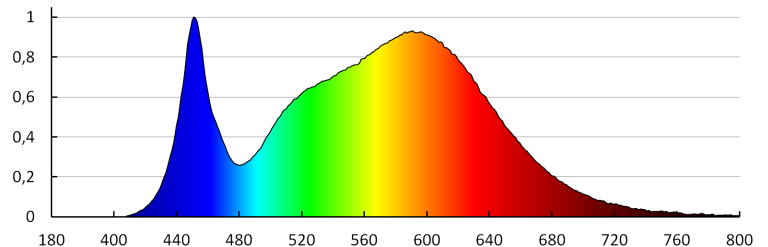

KANLUX S.A. (kat 32942) BENO 18W NW-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32942) BENO 18W NW-L-W
Lamps: 1 x BENO 18W NW

