

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Pannello LED da incasso

5905339331748



Kanlux BLINGO LED IPRN sono una famiglia di pannelli retroilluminati con un grado IP - IP44 / 20, che consente loro di essere utilizzati in luoghi esposti all'umidità. I pannelli LED IPRN Kanlux BLINGO hanno un alimentatore incluso. Con le apposite cornici Kanlux ADTR-H è possibile montarli a plafone. I pannelli sono dotati di un connettore rapido per una facile installazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 25

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 6

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.97

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: PS

Materiale del corpo: ferro

Materiale del pannello/della cornice: ferro

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 3800

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 760

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Data di emissione: 27.03.2025, 12:41


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Pannello LED da incasso




Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 50000
Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥50000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Efficienza [lm/W]: 100
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante
Grado IP: 44/20
Kształt: quadrato

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 5
Peso unitario netto [g]: 1550
Grammatura [g]: 2038
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 61.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.19
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 16.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 63.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 61.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.064437

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
-

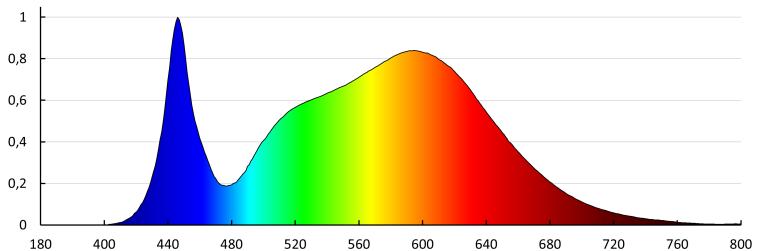


33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Pannello LED da incasso

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

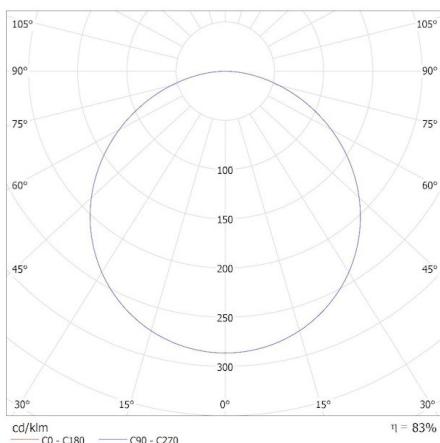

Data di emissione: 27.03.2025, 12:41

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com