

## 33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Pannello LED da incasso

5905339331793



Kanlux BLINGO LED sono pannelli retroilluminati di ultima generazione. Sono dotati di un connettore rapido che consente il collegamento passante dei pannelli e accelera il loro assemblaggio. Nei nuovi modelli LED Kanlux BLINGO abbiamo introdotto un alimentatore integrato. Con le apposite cornici Kanlux ADTR-H è possibile montarli a plafone.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Alimentatore in dotazione:** si

**Lunghezza [mm]:** 595

**Larghezza [mm]:** 595

**Altezza [mm]:** 25

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**LED integrati:** si

**Moduli (Lampadina led):** 1

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 48

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** PS

**Materiale del corpo:** ferro

**Materiale del pannello/della cornice:** ferro

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 6250

**Skutecznosc światlina [lm/W]:** 130

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** 7620


**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

## 33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Pannello LED da incasso

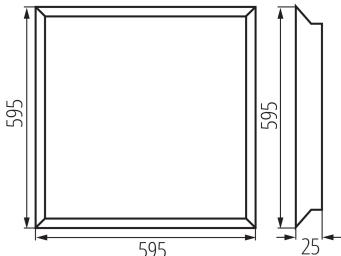


**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6  
**Indice di resa cromatica :** 80  
**Durata [h]:** 50000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento :** ≥50000  
**Angolo di illuminazione [°] :** 90  
**Efficienza [lm/W] :** 130  
**Temperatura esercizio [°C] :** 5÷25  
**Tipo di allacciamento :** Morsettiera autobloccante  
**Grado IP:** 20  
**Kształt:** quadrato  
**UGR:** <19

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura :** pezzo  
**Tipo di confezionamento :** 5  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 5  
**Peso unitario netto [g] :** 1790  
**Grammatura [g] :** 2266  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 60  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 3  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 61.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 11.33  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 17.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 63  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 61.5  
**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.067804

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

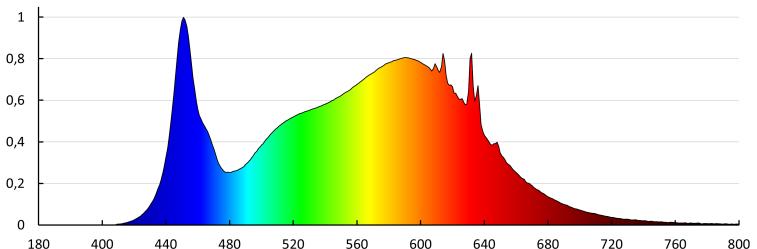


## 33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

### Pannello LED da incasso

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW  
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

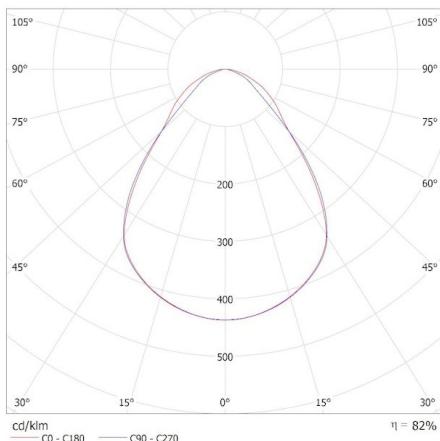

Data di emissione: 01.07.2025, 11:41

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com