


33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Proiettore a LED

5905339332066



Kanlux ANTEM è una serie di display a LED. Questi illuminatori sono principalmente facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico collegamento via cavo. Kanlux ANTEM LED è la vasta gamma di opzioni di alimentazione da: 10 W a 100 W, nonché le versioni con e senza sensori di movimento. Un paralume lattiginoso con un delicato prisma disperde dolcemente la luce e riduce l'effetto abbagliante. La versione senza sensore di movimento ha un grado di tenuta IP65 e la versione con sensore IP44. Il sensore può essere impostato nel campo della durata della luce, dell'intensità della luce e dell'area di rilevamento.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto

Luogo d'uso: all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

Wykrywanie ruchu: si

Larghezza [mm]: 125

Altezza [mm]: 158

Profondità [mm]: 63

Regolazione della sensibilità: si

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 20

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1600

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥10000

Angolo di illuminazione [°]: 100

Efficienza [lm/W]: 80

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: lega di alluminio

33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Proiettore a LED



Vetro: vetro temperato

Materiale del braccio: metallo

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-1,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:
10-10

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Raggio d'azione del sensore [°]: 120

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 2-2000

Plafoniera mobile in verticale [°]: 180

Grado IP: 44

Portata del sensore [m]: max 10

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 300

Grammatura [g]: 377.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.55

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 28

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 37

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.035742

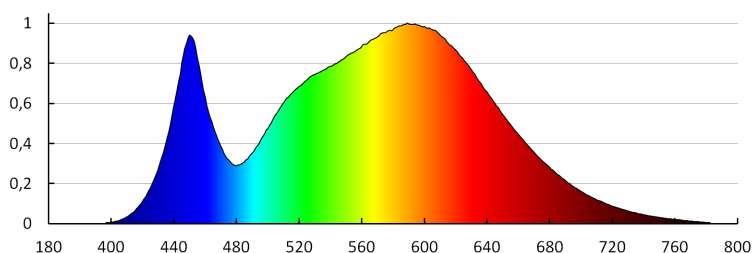

33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Proiettore a LED

KANLUX S.A. (kat 33206) ANTEM LED 20W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33206) ANTEM LED 20W-NW-SE B
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W

