

33519 XLED G125 4W-SW


Lampadina led

5905339335197

1800K
SUPER
WARM



XLED G125 4W-SW



La versione decorativa di una “vera lampada LED” Kanlux XLED in questa versione eccezionale vi aiuterà a creare un’atmosfera accogliente. Il tutto grazie al suo colore ultra-caldo ed al vetro ambrato. Adatta ad ambienti domestici ma anche a Caffè e ristoranti. È una eccellente combinazione di stile vintage e moderna efficienza tecnologica.

DATI GENERALI:

Colore: ambrato

Illuminazione decorativa: non applicabile

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 178

Diametro [mm]: 125

Contenuto di mercurio: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza della lampada: 0.5

Potenza nominale [W]: 4

Diffusore: vetro

Lampada: G125

Tipo di spia: LED FILAMENT

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 250

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: luce di candela

Temperatura di colore [K]: 1800

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Attacco: E27

Resistenza nominale della lampada [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000

Angolo d’illuminazione [°]: 320

Angolo di illuminazione nominale [°]: 320

Corrente nominale della lampada [mA]: 38

Consumo energetico annuale [kWh]/1000h: 4

Tempo di accensione [s]: $\leq 0,5$

Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]: trascurabile

Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]: < 2

Indici di usura precoce della lampada: $< 5\%$ po 1000h

fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%]: ≥ 90

Lampadina led



fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]: ≥ 70

fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%] : ≥ 80

Forma della lampadina : globe

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 5

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g] : 98

Grammatura [g] : 251

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 13

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 13

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 19


Peso della scatola di cartone [Kg] : 5.02

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 56

Altezza della scatola di cartone [cm] : 22


Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 68

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.083776

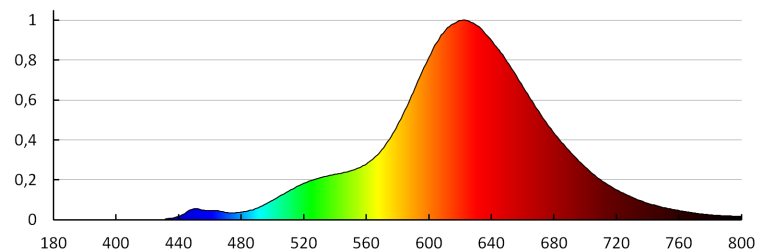

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

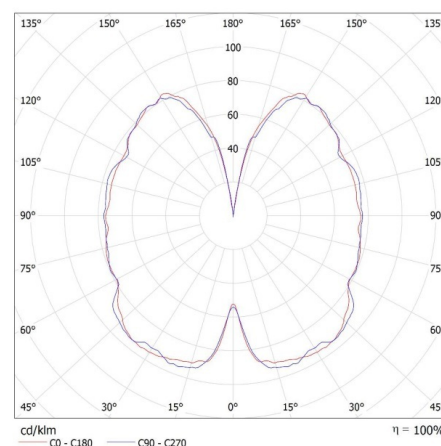

Data di emissione: 05.10.2023, 15:56

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

