


## 33818 ONTEC S M2302MATWCLD

Lampada LED di emergenza

5902052528745

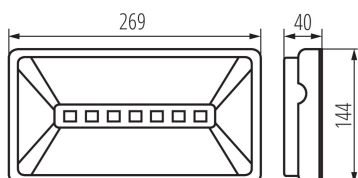

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** wall mounted, ceiling mounted

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza nominale [W]:** 6,5

**Potenza nominale (LED) [W]:** 4.7

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 241

**Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza) :**  
241

**Tonalità della luce:** Bianco freddo

**Temperatura di colore [K]:** 5000

**Temperatura esercizio [°C]:** -15÷40

**Accumulatore (tipo) :** LiFEPO4/C

**Accumulatore (parametri):** 6.4V

**Modalità di esercizio:** interruttore automatico

**Applicazione:** illuminazione antipanico

**Tempo di esercizio d'emergenza [h] :** 3

**Test automatico:** si

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

## 33818 ONTEC S M2302MATWCLD

Lampada LED di emergenza

### ACCESSORI

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W