

iQ-LED

Kanlux

33880 IQ-LED FL-10W-NW

Proiettore a LED

5905339338808



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



L'elevato standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilità dei parametri illuminotecnici. Questi ultimi includono LED di marca con una vita media di almeno 50.000 ore. L'insieme di queste caratteristiche ci permette di fornire una garanzia di 5 anni sull'intera serie di proiettori.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

RAL: 7024

rilevamento del movimento: non

Larghezza [mm]: 92

Altezza [mm]: 109

Profondità [mm]: 27

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: vetro temperato

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 1200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥ 25000



Data di emissione: 31.01.2024, 10:29

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


IT

iQ LED

Kanlux

33880 IQ-LED FL-10W-NW

Proiettore a LED



Angolo di illuminazione [°]: 100
Efficienza [lm/W]: 120
Temperatura esercizio [°C]: -30÷50
Materiale del corpo: metallo
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Tipo di cavo: H05RN-F
Lunghezza del cavo [mt]: 0.3
Sezione tubo [mm²]: 1
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Plafoniera mobile in verticale [°]: 180
Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 30
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 30
Peso unitario netto [g]: 170
Grammatura [g]: 209.66
Peso unitario lordo [g]: 196
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.2898
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 22
Altezza della scatola di cartone [cm]: 28
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 32
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.019712

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Data di emissione: 31.01.2024, 10:29

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


IT

iQ-LED

Kanlux


33880 IQ-LED FL-10W-NW

Proiettore a LED

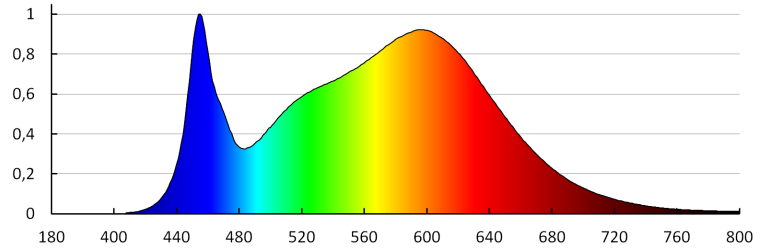

KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

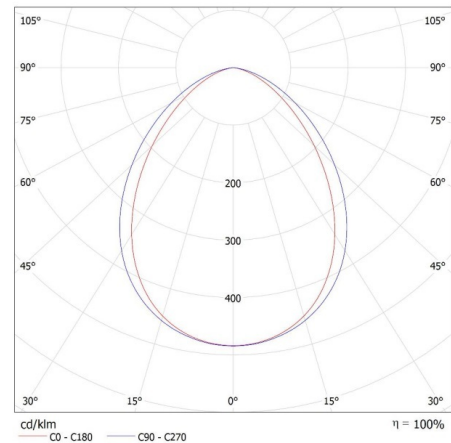

ACCESSORI

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Connettore rapido ermetico per un collegamento facile, rapido e sicuro del cavo di collegamento e del proiettore, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Data di emissione: 31.01.2024, 10:29

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT