

iQ-LED

Kanlux

33883 IQ-LED FL-50W-NW

Proiettore a LED

5905339338839



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



L'elevato standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilità dei parametri illuminotecnici. Questi ultimi includono LED di marca con una vita media di almeno 50.000 ore. L'insieme di queste caratteristiche ci permette di fornire una garanzia di 5 anni sull'intera serie di proiettori.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

RAL: 7024

rilevamento del movimento: non

Larghezza [mm]: 180

Altezza [mm]: 241

Profondità [mm]: 30

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: vetro temperato

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 6600

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥ 25000



Data di emissione: 31.01.2024, 10:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


IT

iQ^{LED}

Kanlux

33883 IQ-LED FL-50W-NW

Proiettore a LED



Angolo di illuminazione [°]: 100

Efficienza [lm/W]: 120

Temperatura esercizio [°C]: -30÷50

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tipo di cavo: H05RN-F

Lunghezza del cavo [mt]: 0.3

Sezione tubo [mm²]: 1

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Plafoniera mobile in verticale [°]: 180

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 10

Peso unitario netto [g]: 610

Grammatura [g]: 716

Peso unitario lordo [g]: 668

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 18.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 25

Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.16

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 22

Altezza della scatola di cartone [cm]: 29

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 38.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.024563

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Data di emissione: 31.01.2024, 10:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


IT

iQ-LED

Kanlux


33883 IQ-LED FL-50W-NW

Proiettore a LED

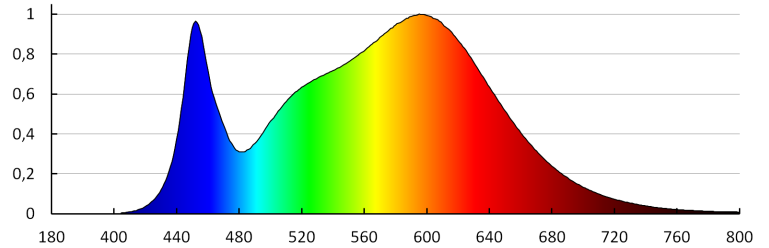

KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

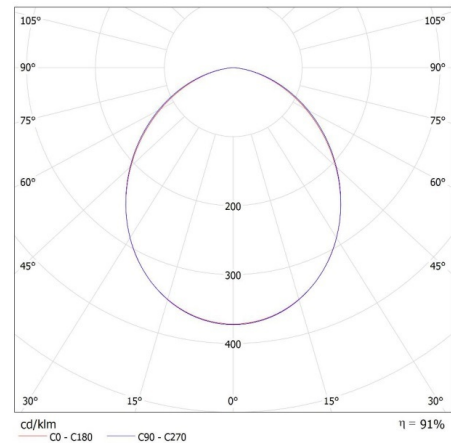

ACCESSORI

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Connettore rapido ermetico per un collegamento facile, rapido e sicuro del cavo di collegamento e del proiettore, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Data di emissione: 31.01.2024, 10:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT