Kanlux

33917 AL-SH-NW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

5905339339171

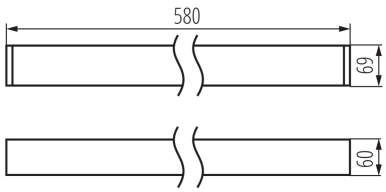

DATI GENERALI:

Colore: nero
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 580
Larghezza [mm]: 60
Altezza [mm]: 69
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 19
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 2350
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K] : 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤3
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000
Angolo di illuminazione [°] : X75/Y90
Efficienza [lm/W]: 124
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: microprismatico
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 1,5÷2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1
Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Data di emissione: 01.03.2023, 17:12
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

33917 AL-SH-NW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g] : 1160
Grammatura [g]: 1352
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 75
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.352
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11
Altezza della scatola di cartone [cm] : 7
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 75
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.005775

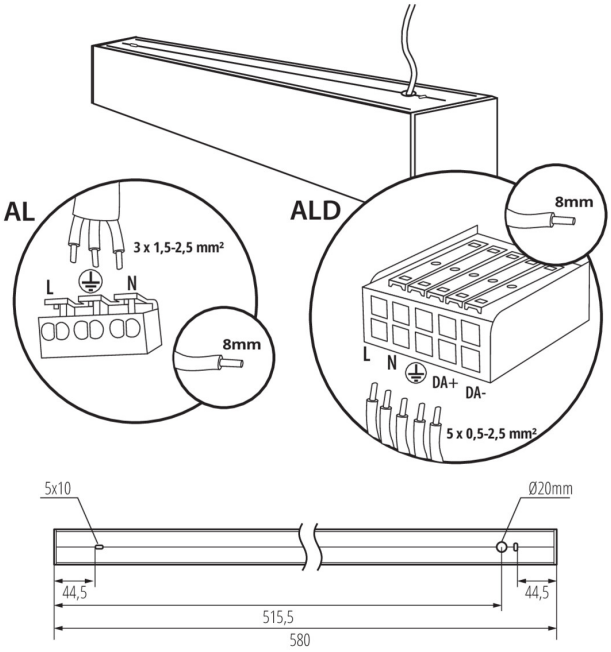

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

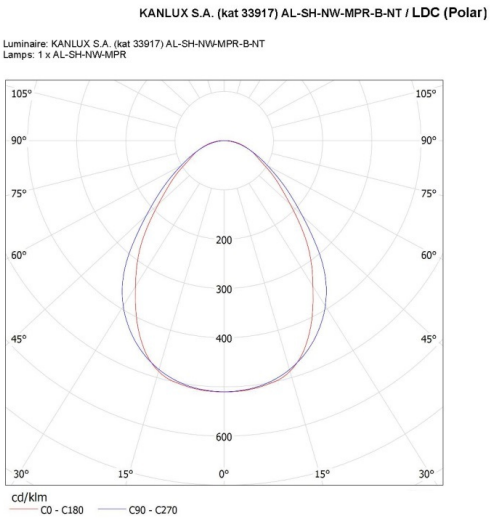

Data di emissione: 01.03.2023, 17:12
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

33917 AL-SH-NW-MPR-B-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32540	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
29557	ALIN NT GRIP	Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 11W/17W, (27109)

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT