


Plafoniera LED lineare

5905339339850

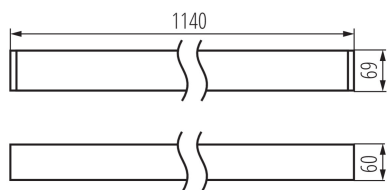

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: si

Version for connection in line [initial element] LF: 34912 (NT)

Version for connection in line [central element] LM: 34913 (NT)

Version for connection in line [final element] LL: 34914 (NT)

Spiegazione dei simboli utilizzati: (NT) - do nadbudowania na suficie

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 5050

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X85/Y95

Efficienza [lm/W]: 126

Temperatura esercizio [°C]: 5 \div 25

Tipo di paralume: opaco

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettieria autobloccante


Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5 \div 2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

Plafoniera LED lineare

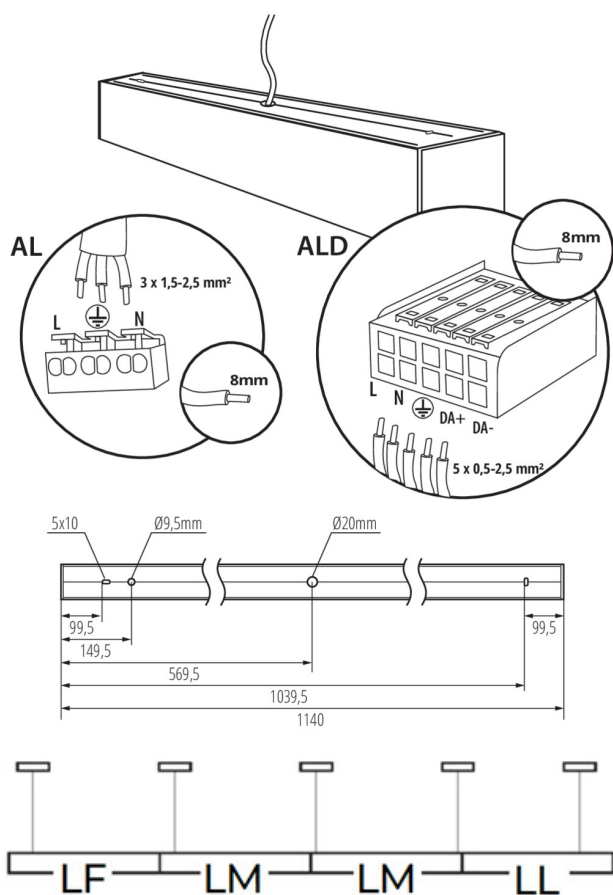

DATI LOGISTICI:


- Unità di misura : pezzo
- Tipo di confezionamento : 1
- Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
- Numero di pezzi in un imballaggio : 1
- Peso unitario netto [g] : 2100
- Grammatura [g] : 2450
- Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136
- Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
- Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
- Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.45
- Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11
- Altezza della scatola di cartone [cm] : 7
- Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136
- Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



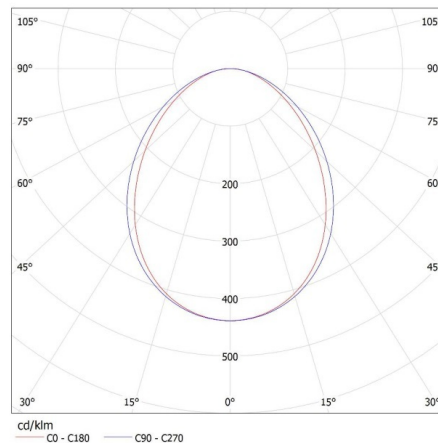


KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT



Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32540	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
		
29557	ALIN NT GRIP	Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)
