


Plafoniera LED lineare

5905339340863

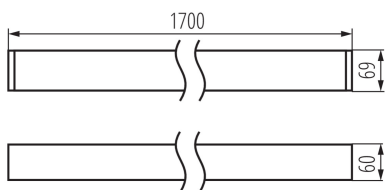

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1700

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 33

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 3750

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Temperatura di colore [K]:** 3000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90

**Efficienza [lm/W]:** 114

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** microprismatico

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

### Plafoniera LED lineare




**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1  
**Peso unitario netto [g] :** 2920  
**Grammatura [g] :** 3370  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 182  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 11  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 7  
**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 3.37  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 11  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 7  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 182  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :** 0.014014

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 34086) AL-LL-WW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34086) AL-LL-WW-MPR-W-NT  
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MPR

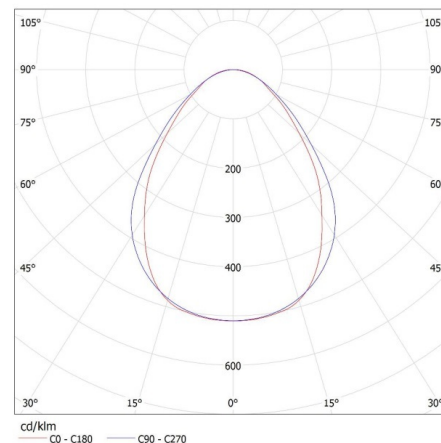

Plafoniera LED lineare

### ACCESSORI

32540



ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

32541



ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

32542



ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

29557



ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi