


Plafoniera LED lineare

5905339342294



**DALI**  
system



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** DALI

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1140

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 40

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 4650

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤3

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spengimento :** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90

**Efficienza [lm/W]:** 116

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** microprismatico

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 20


### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

### Plafoniera LED lineare

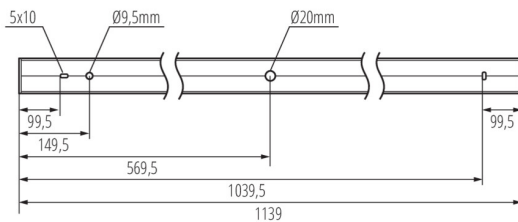

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2160

Grammatura [g] : 2480

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.48

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136


Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Plafoniera LED lineare

### ACCESSORI

<b>32543</b>	ALIN CORD DALI 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm
		
<b>32544</b>	ALIN CORD DALI 1F-B	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150
		
<b>32545</b>	ALIN CORD DALI 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)
		